


## Ultra ASP 60S



Route de Trélex 10 ■ CH 1266 Duillier  
Tél. +41 22 364 22 70 ■ Fax +41 22 364 52 73  
www.ultra-son.ch ■ contact@ultra-son.ch

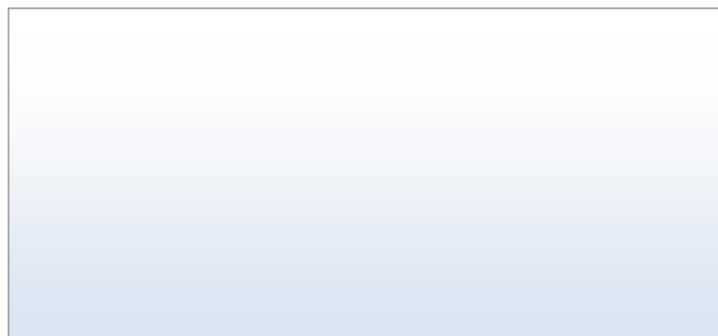

## Ligne Ultra - ASP : la gamme pour un lavage à aspersion

Grâce à cette ligne de machines à aspersion moderne fiable et performante, vous pouvez laver et/ou désinfecter tous les articles qui doivent être nettoyés quotidiennement comme, par exemple, des emballages de toutes formes et de toutes sortes, des éprouvettes en verre, des plastiques, des résines, etc.

D'une utilisation simple, cette ligne de lavage est entièrement fabriquée en acier inoxydable et est adaptée à tous les travaux de lavage dans les domaines de l'horlogerie, du médical et de l'industrie.

### Ultra - ASP 60S



	Ultra ASP 60-P1	Ultra ASP 60S-P2
		
Porte à bascule avec fermeture étanche	1	2
Dimensions externes (porte fermée)	L650 x P 660 x H1700	L650 x P 660 x H1700
Dimensions externes (porte ouverte)	L650 x P1270 x H1700	L650 x P1880 x H1700
Affichage par LCD	double display	un display
Dimensions utiles	L540 x P590 x H630	
Chargement frontal	oui	
Hauteur plateau de glissement chariots	850 mm	
Capacité chambre de lavage	200 l	
Capacité chariots	170 l	
Dispositif de séchage	oui	
Gestion électronique de la machine	avec avertisseurs sonores	
Microprocesseur à programmation libre	pour le contrôle et la visualisation des phases du cycle avec indication du temps restant	
40 programmes de lavage	dont 20 programmes mémorisables	
Nombre de pompes pour le dosage des lessives	2	
Logement bidon dans l'appareil	maximum 4 de 5 l	
Nombre de raccordements externes	3	
Pompe de	750 W	
Vidange automatique	oui	
Insonorisation	56 dBA	
Construction en acier inox	AISI316L	
Pompes pour le dosage des lessives	2 sondes PT 1000 indépendantes	
Contrôle de la température	300x300	
Fenêtre en verre trempé	HEPA H14	
Filtre à air		
<b>Options</b>	<b>Options</b>	
Chauffage vapeur	options	
Dispositif de contrôle de pression dans le circuit de lavage	options	
Pompes pour le dosage des lessives	3 et 4	
Imprimante	AUST 1 ou 2	
Station d'eau déminéralisée	options	
Bouteille pour l'eau déminéralisée	10 litres	
Chauffe-eau	pour préchauffer l'eau déminéralisée	
Soupapes pour l'eau déminéralisée	avec pont de mesure de la qualité de l'eau pour l'eau déminéralisée	
Armoire en acier inoxydable		
Panier de lavage à 3 niveaux	1er niveau (en bas) hauteur utile 170 mm 2ème niveau hauteur utile 185 mm 3ème niveau hauteur utile 90 mm	
Panier de lavage à 4 niveaux	1er niveau (en bas) hauteur utile 110 mm 2ème niveau hauteur utile 100 mm 3ème niveau hauteur utile 100 mm 4ème niveau hauteur utile 80 mm	